

GEOTEXTILE-50 PRESSED

OPIS PRODUKTU

GEOTEXTILE-50 PRESSED to nietkana geowłóknina wykonana w 100% z poliestru, wyprodukowana w technologii igłowania wodnego (zaplatania hydrodynamicznego).

ZASTOSOWANIE

Zbrojenie hydroizolacji na detalach konstrukcyjnych, łączeniach, spękaniach, ubytkach i obróbkach blacharskich. Produkt stosowany jest z płynnymi membranami opartymi na rozpuszczalnikach jak i na wodzie. Dedykowany do stosowania z płynnymi membranami poliuretanowymi (**HYPERDESMO**).

APLIKACJA

GEOTEXTILE-50 PRESSED stosowane jest pomiędzy dwoma warstwami **HYPERDESMO**[®] (szczególnie zalecane jest zastosowanie w przypadku renowacji starych pokryć bitumicznych w celu uniknięcia niebezpieczeństwa pęknięć).

Produkt przyjazny wykonawcom dzięki odporności na powstawanie zmarszczek podczas rozwijania.

Wymagania podczas aplikacji:

- Temperatura: 5-35 °C.
- Wilgotność względna: < 85%.

PAKOWANIE

Kolor biały: rolka 1.06X100m & 0.17X100m.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze 5-25 °C.


BEZPIECZEŃSTWO

GEOTEXTILE-50 PRESSED nie jest materiałem niebezpiecznym.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	METODA	WYNIK
Ciężar	g/m ²	EN ISO 9864	45-55
Wytrzymałość na rozciąganie	DaN/5cm MD DaN/5cm CD	EDANA	>14 >12
Grubość	mm	EN ISO 9863-1	0.56-0.68
Wydłużenie przy zerwaniu	% MD % CD	EDANA	>40 >50

ŻADNA Z NASZYCH INSTRUKCJI LUB SPECYFIKACJI, OPUBLIKOWANA W FORMIE PISEMNEJ LUB INNEJ, NIE JEST DOKUMENTEM PRAWNIE WIĄZĄCYM, ZARÓWNO W UJĘCIU OGÓLNYM JAK I W ODNIESIENIU DO JAKIKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, ANI TEŻ NIE ZWALNIA ZAINTERESOWANYCH OSÓB Z OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA WŁAŚCIWYCH PRÓB W CELU STWIERDZENIA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU. ALCHIMICA S.A. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU WYKORZYSTANIA NINIEJSZYCH INFORMACJI LUB ZASTOSOWANIA PRODUKTU, KTÓREGO TE INFORMACJE DOTYCZĄ

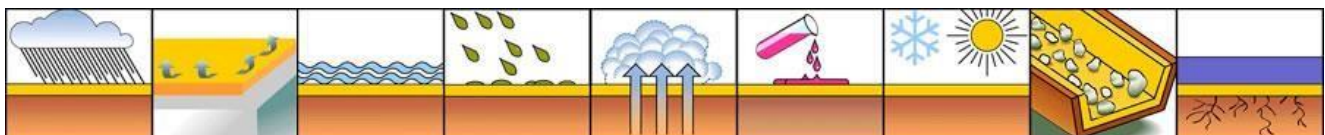

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.

