

## Primer PVC

### ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I GRUNTOWANIA MEMBRAN PVC

#### OPIS PRODUKTU

**Primer PVC** to jednoskładnikowy grunt zaprojektowany do przygotowania powierzchni membran PVC do aplikacji płynnych membran poliuretanowych **Hyperdesmo®**.

Aplikacja pędzlem lub wałkiem. Zużycie: 100 gr/m<sup>2</sup>.

#### CECHY I KORZYŚCI

- Produkt jednoskładnikowy
- O niskiej lepkości
- Szybkoschnący

#### APLIKACJA

Wyczyść powierzchnię myjką wysokociśnieniową, jeśli to możliwe. Usuń olej, tłuszcz i inne zanieczyszczenia.

Temperatura aplikacji wynosi minimum 5°C (powietrza oraz powierzchni). Powierzchnia starej membrany PVC musi być sucha, ponadto jej temperatura musi być co najmniej o 3°C powyżej temp. punktu rosy. Jeśli temperatura powierzchni jest równa lub niższa od temperatury punktu rosy, istnieje prawdopodobieństwo, że wilgoć znacząco obniży siłę wiązania do powierzchni i zaburzy proces schnięcia.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W postaci płynnej (przed aplikacją):

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	METODA	WYNIK
Lepkość (Brookfield)	cP	ASTM D2196-86 @ 25 °C	50-150
Ciężar właściwy	gr/cm <sup>3</sup>	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 @ 20 °C	0.8-0.9

Aplikacja wałkiem lub pędzlem przy zużyciu 100 gr/m<sup>2</sup>. Płynna membrana Hyperdesmo może być naniesiona po upływie 15-30 minut (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza). Wyczyść narzędzia ręcznikami papierowymi a następnie rozpuszczalnikiem SOLVENT-01 lub czystym ksylenem. Wałki nie będą nadane do ponownego użycia z żywicami poliuretanowymi.

#### OPAKOWANIA

1 Lt, 5 Lt, 20Lt.

#### OKRES PRZECHOWYWANIA

Czas składowania wynosi minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowuj w suchym miejscu w temp. 5-25°C. Po otwarciu należy produkt zużyć bezzwłocznie.


#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zawiera łatwo ulatniające substancje. Stosuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ognia. Całkowity zakaz palenia w sąsiedztwie miejsca pracy z produktem. Karta MSDS dostępna na żądanie. Pamiętaj, że opary są cięższe od powietrza!

ŻADNA Z NASZYCH INSTRUKCJI LUB SPECYFIKACJI, OPUBLIKOWANA W FORMIE PISEMNEJ LUB INNEJ, NIE JEST DOKUMENTEM PRAWNIE WIĄŻĄCYM, ZARÓWNO W UJĘCIU OGÓLNYM JAK I W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, ANI TEŻ NIE ZWALNIA ZAINTERESOWANYCH OSÓB Z OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA WŁAŚCIWYCH PRÓB W CELU STWIERDZENIA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU. ALCHIMICA S.A. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU WYKORZYSTANIA NINIEJSZYCH INFORMACJI LUB ZASTOSOWANIA PRODUKTU, KTÓREGO TE INFORMACJE DOTYCZA

#### Alchimica Polska

AlchiPolska Sp. z o.o. • ul. Chorzowska 6, 40-121 Katowice • tel. (+48) 32 746 07 46

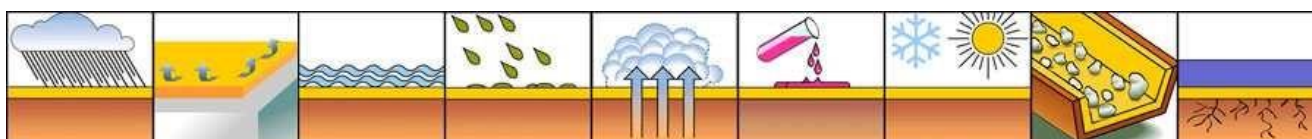

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems: ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.